



Chariots télescopiques HAUTE CAPACITÉ

P72.10
P50.18HM
P65.14HM
P120.10HM


TF50.8
TF65.9
TF45.11




MERLO

Modèle	P72.10PLUS	P50.18HM	P65.14HM	P120.10HM	TF50.8T-170-HF	TF50.8TCS-170-HF	
Performances							
Masse totale à vide (kg)	11.300	15.700	15.250	16.200	9.500	9.700	
Capacité maximale (kg)	7.200	5.000	6.500	12.000	5.000	5.000	
Hauteur de levage (m)	9,55	17,9	13,9	9,8	7,8	7,8	
Portée maximale (m)	5,2	13	8,8	5,3	4,2	4,2	
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 250	+/- 440	+/- 375	+/- 185	-	-	
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8	+/-8	+/-8	+/-8	+/-8	+/-8	
Powertrain							
Moteur	Perkins 904J	FPT NEF45					
Cylindrée / cylindres	3.600/4	4.500/4	4.500/4	4.500/4	4.500/4	4.500/4	
Puissance moteur (kW/HP)	85,9/115	125/170	125/170	125/170	125/170	125/170	
Technologie anti-pollution	Stage V, SCR+DOC+DPF						
Ventilateur à pales réversibles	Non	Non	Non	Non	Non	Non	
Vitesse maximale (km/h)	40	40	40	40	40	40	
Réservoir de carburant (l)	140	150	150	150	140	140	
Réservoir AdBlue (l)	18	43	43	43	18	18	
Transmission hydrostatique	Oui - 2V	CVTronic	CVTronic	CVTronic	Oui - 2V	Oui - 2V	
EPD	STD	STD	STD	STD	Plus	Plus	
Joystick autoaccélérateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Réducteurs	Cascade	Planétaires	Planétaires	Planétaires	Planétaires	Planétaires	
Freins	Disques secs	À bain d'huile	À bain d'huile	À bain d'huile	Disques secs	Disques secs	
Hydraulique							
Pompe hydraulique	LS	LS + FS	LS + FS	LS + FS	HF	HF	
Débit / pression (l/min - bar)	104 - 250	119 - 210	119 - 210	119 - 210	160 - 250	160 - 250	
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100	149	149	149	100	100	
Cabine							
Préparation cabine	ECO	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	
ASCS	Full	Full	Full	Full	Full	Full	
Cabine FOPS niveau II - ROPS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Joystick	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	
Configuration							
Suspension hydropneumatique de la cabine	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	
Système de régénération	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non	
Tac-lock	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Pneus standard	400/70-24	17,5-25	17,5-25	17,5-25	500/70-24	500/70-24	

TF50.8T

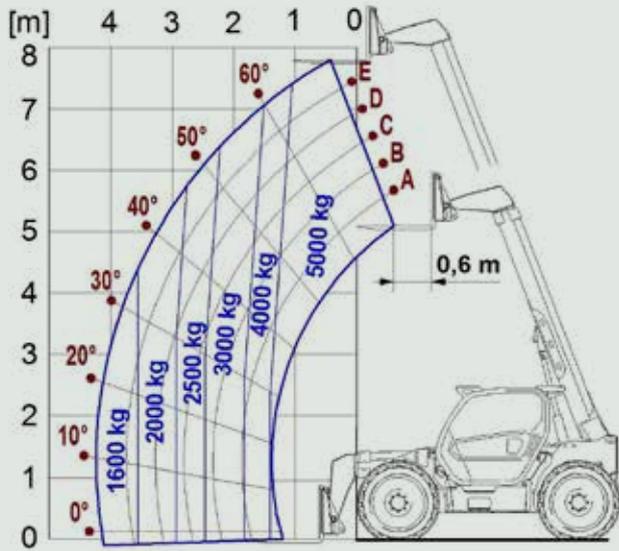

TF45.11T

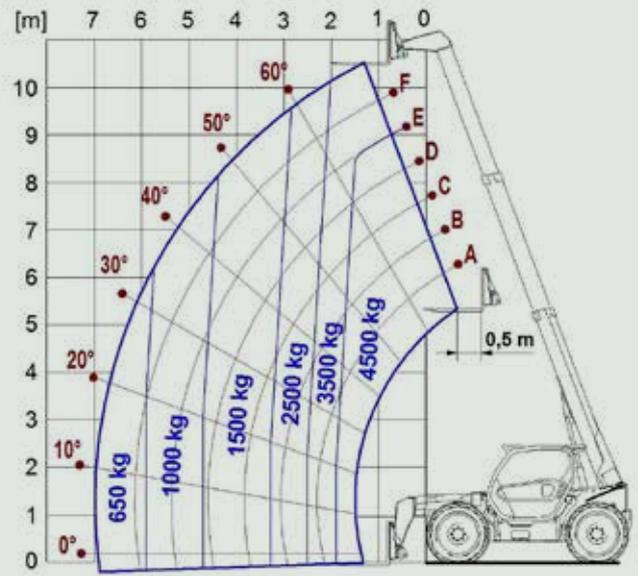

TF65.9T

